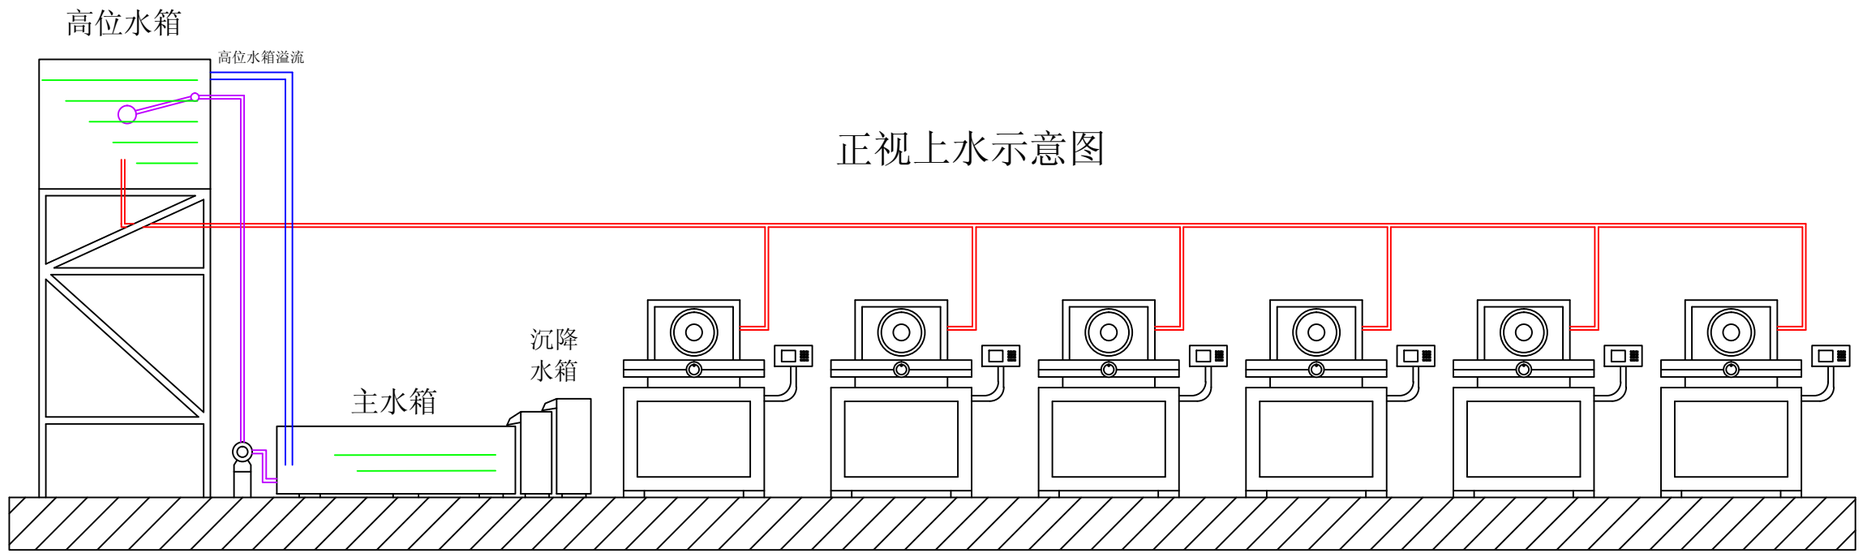

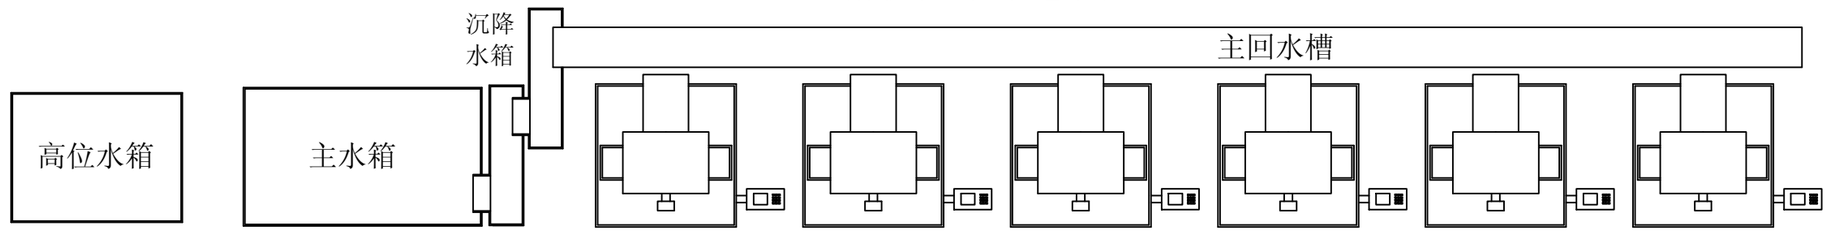

说明：

1、高位水箱是为了在突然的停电时候保持冷却水的连续供应，避免因为停电断水造成刀具、工件损害。

2、高位水箱的容积按照每台机床3升以上设定，这样可以保证停电后连续供水2分钟以上，主轴停电后惯性转动少于2分钟。

3、主水箱容积按照每台机床大于等于25升设定，这样可以保证液体的循环冷却更加充分。

4、水泵流量按照每台机床10升/分钟、扬程5米以上设定。

5、两级回流磁泥沉降水箱可以将90%以上的磁泥沉降留下，可以长期保证主水箱、高位水箱不用清理磁泥。

6、第一级磁泥沉降水箱每日清理、第二级磁泥沉降水箱每3-4日清理。清理磁泥方便快捷，不影响生产。

7、水泵故障率高，最好设定为两台，一开一备，即使出现水泵故障也能保证生产的正常进行。